

# OneGuard



## Poste de garde blindé mobile

**HEXAGONE**  
SOLUTIONS



### CARACTÉRISTIQUES

- Kit de fortification rapide et léger pour la construction de poste de garde individuel.
- Protège contre les munitions anti-blindages.
- Conforme aux normes FB7/ BR7 pour la résistance balistique pare-balle corporelle.
- Convient à toute position extérieure.
- Permet une relocalisation rapide de la position tactique
- Discrétion et Esthétique (se range si pas d'agent présent)
- Idéal pour le contrôle d'accès aux sites sensibles, infrastructures, ou bâtiments officiels.
- Convient à toute application extérieure.
- Mobile avec ses roues intégrées.



19 avenue du Bois de Cythère  
06000 Nice | France  
Tel: +33 (0)4.83.45.23.24  
[contact@hexagone-solutions.fr](mailto:contact@hexagone-solutions.fr)  
[www.hexagone-solutions.fr](http://www.hexagone-solutions.fr)

**PITAGONE**  
Threat Management



## HEXAGONE SOLUTIONS

Caractéristiques techniques	
Modèle:	<b>OneGuard</b> Poste de garde mobile et individuel
Utilisation:	Guérite mobile protégeant le garde contre toute attaque armée ou blast et offrant une capacité de tir de riposte à couvert
Matériel:	Plaque d'acier et verre pare-balles
Niveau de protection et certifications	
Plaque d'acier:	FB7 EN 1522 EN 1523
Verre pare-balle:	BR7 EN 1063
Test de protection supplémentaire I:	.50 Cal BMG un tir (plaque d'acier et verre)
	762X51 NATO Six tirs (plaque d'acier et verre)
Test de protection supplémentaire II:	245gr d'explosifs C-4 fixées sur plaque d'acier
Test de protection supplémentaire III:	Coups multiples sur plaque d'acier et verre sous différents angles avec différentes munitions et armes à feu
Protection anti-corrosion et revêtement	
Anti-corrosion	Peinture époxy renforcée
Dimensions externes et poids	
Structure (LxLxH):	1300 mm x 1300 mm x 2300 mm
Fenêtre (LxH):	790 mm x 1050 mm
Poids:	+/- 800 kg
Fonctionnalité	
Mobilité:	4 roues robustes 1500 mm Inox /Polyuréthane. (2 roues fixes + 2 roues directionnelles freinées)
Sortie du cadre de fenêtre:	Levier manuel en Inox
Levage du cadre de fenêtre:	Treuil Inox à entraînement manuel
Câble métallique de sortie et de levage:	Inox 7/19 3 mm
Transport et manutention logistique	
Toit (2 manilles amovibles de type Inox):	Sol (Poches pour chariot évalateur)
Détails logistiques	
Conteneur ISO de 20 pieds de hauteur régulière..... 4 unités / 1x20' conteneur	







# OneGuard




# Poste de garde blindé mobile


## HEXAGONE SOLUTIONS

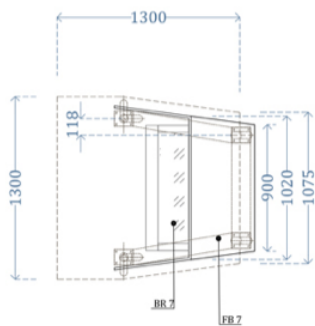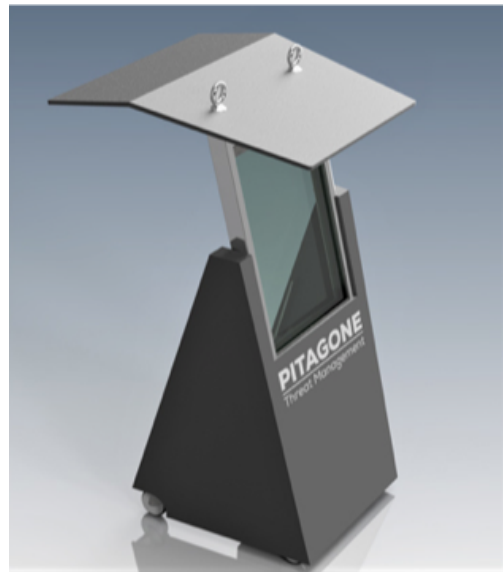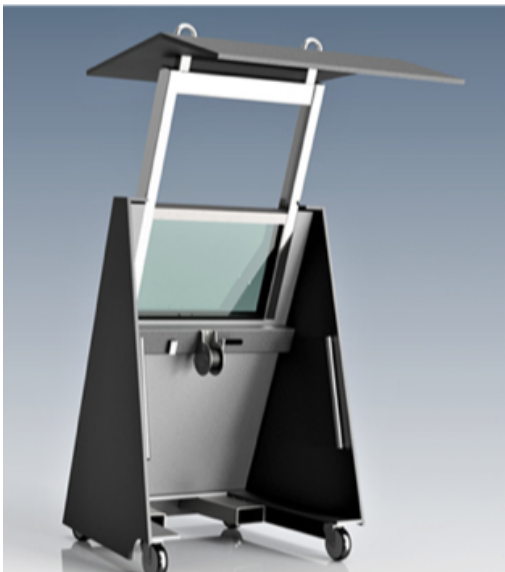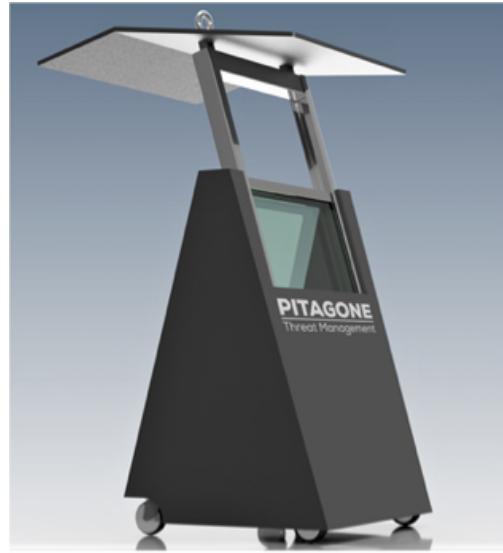

VUE DESSUS

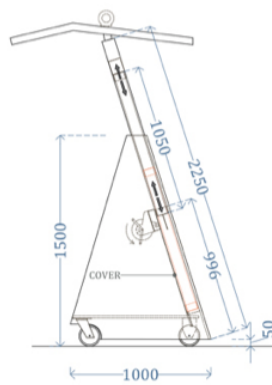

VUE DE CÔTÉ

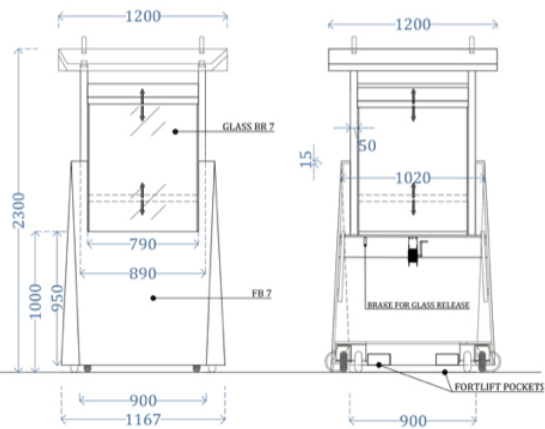

VUE DE FACE

VUE DE L'INTERIEUR



19 avenue du Bois de Cythère  
06000 Nice | France  
Tel: +33 (0)4.83.45.23.24  
[contact@hexagone-solutions.fr](mailto:contact@hexagone-solutions.fr)  
[www.hexagone-solutions.fr](http://www.hexagone-solutions.fr)

# PITAGONE

Threat Management



# OneGuard



## Poste de garde blindé mobile

### HEXAGONE SOLUTIONS

#### Certifications OGMP et Rapports de protection supplémentaire

MATÉRIEL	CERTIFICATIONS	LES TIRES	RAPPORTS D'ESSAI	
			TIRES SUPPLEMENTAIRES	
Tôle d'acier	FB7 EN 1522 EN1523	3	3 Mêmes armes que certifiés	1 Machine à brunir Pistolet 0.5 Cal
Verre	BR7 EN 1063	3		
Plaque d'acier	NIJ 0108.08 LEVEL IV	1		
Verre		1		



**PITAGONE**  
Threat Management



19 avenue du Bois de Cythère  
06000 Nice | France  
Tel: +33 (0)4.83.45.23.24  
[contact@hexagone-solutions.fr](mailto:contact@hexagone-solutions.fr)  
[www.hexagone-solutions.fr](http://www.hexagone-solutions.fr)

Suivez nous!

