



### CARACTERISTIQUES

La herse automatique hydraulique TKILLER a été conçue pour empêcher l'accès forcé et non autorisé d'un véhicule à un site spécifique. Elle fonctionne également sur les poids lourds circulant à haute vitesse.

Différentes fonctionnalités peuvent être intégrées à la herse, telles que des cellules photoélectriques, des boucles de détection et des feux de signalisation.



Équipée d'un contrôleur PLC, elle peut être associée à d'autres dispositifs : lecteur de cartes, lecteur biométrique, radio-commande, interrupteur à clé, etc.

Toutes les parties du mécanisme sont galvanisées à chaud afin de prévenir la rouille, assurant ainsi la durabilité à long terme de la herse.

En cas de panne de courant, la herse peut être actionnée manuellement à l'aide d'une pompe manuelle, assurant ainsi un fonctionnement continu même en l'absence d'alimentation électrique.

Options disponibles : coloris RAL, feux de signalisation, pompe de drainage, accumulateur hydraulique, système de secours (UPS), etc.

### TEMPORISATION DE LA MONTÉE AUTOMATIQUE AJUSTABLE

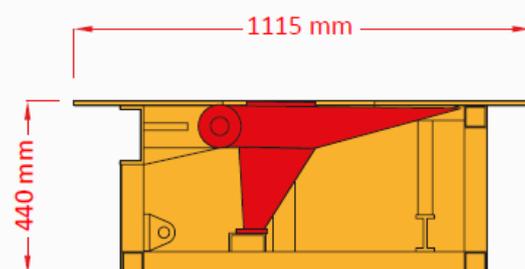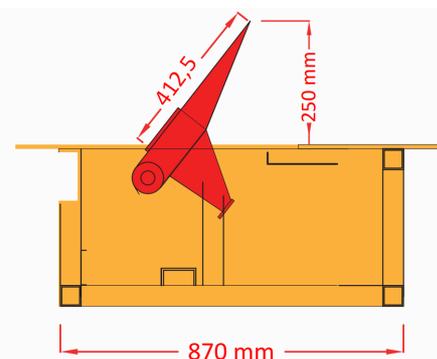

### Spécifications TKILLER

#### Herse hydraulique automatique

Largeur	1115 mm
Longueur	1 à 7 m
Hauteur hors sol	250 mm
Profondeur d'installation	440 mm
Puissance	Triphasé, 380 V (monophasé disponible)
Durabilité	Galvanisation à chaud
Temps de montée / descente	3 secondes
Charge à l'essieu	60 tonnes
Poids	1 tonne